



スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 既設のボールにスイングアームつきスタンダードアーム

LiveCreator

スイングアームつきスタンダードアーム(ARM2-10A,11A,12Aシリーズ)使用例



イメージは取っ手付きのアーム
ARM2-10ACR,11ACR,12ACR
(3商品の外観は同一です)
(取っ手を横方向につけた例)

商品名	低 重 用	中 重 用	高 重 用
ARM2-10AP40/10AP40R			
ARM2-11AP40/11AP40R			
ARM2-12AP40/12AP40R			
ARM2-10AP50/10AP50R			
ARM2-11AP50/11AP50R			
ARM2-12AP50/12AP50R			

概念図と概略



イメージは
ARM2-10AP40,11AP40,12AP40

●既設のボールに固定式

●耐荷重 単位: Kg

	min	max
ARM2-10AP40	1	4
ARM2-10AP40R	0.5	3.5
ARM2-11AP40	4	7.5
ARM2-11AP40R	3.5	7
ARM2-12AP40	8	11
ARM2-12AP40R	7.5	10.5

●サイズ 単位: mm
115(W)X660(D)X400(H)

●総重量 単位: Kg

	VESA75	VESA100
ARM2-10AP40	3.77	4.02
ARM2-10AP40R	4.52	4.52
ARM2-11AP40	3.87	4.12
ARM2-11AP40R	4.62	4.62
ARM2-12AP40	4.03	4.28
ARM2-12AP40R	4.78	4.78

- 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
- 主材質: アルミダイカストおよび鋼材
- ケーブルをアーム腹部に収納可



イメージは
ARM2-10AP50,11AP50,12AP50

●既設のボールに固定式

●耐荷重 単位: Kg

	min	max
ARM2-10AP50	1	4
ARM2-10AP50R	0.5	3.5
ARM2-11AP50	4	7.5
ARM2-11AP50R	3.5	7
ARM2-12AP50	8	11
ARM2-12AP50R	7.5	10.5

●サイズ 単位: mm
115(W)X660(D)X400(H)


●総重量 単位: Kg

	VESA75	VESA100
ARM2-10AP50	3.77	4.02
ARM2-10AP50R	4.52	4.52
ARM2-11AP50	3.87	4.12
ARM2-11AP50R	4.62	4.62
ARM2-12AP50	4.03	4.28
ARM2-12AP50R	4.78	4.78


- 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
- 主材質: アルミダイカストおよび鋼材
- ケーブルをアーム腹部に収納可

当頁の商品のピボットヘッド部分の構成・立体図

●ピボットヘッド PTS-2101



●高荷重用ピボットヘッド PTS-2101H



●VESA100変換プレート PTS-2102



●水平ショートアーム PTS-220601



●取っ手つきVESAプレート PTS-2102R (壁面にRがつく商品)



当頁の商品のメインアーム部分の構成・立体図



●低荷重用アーム PTS2-220402



●中荷重用アーム PTS2-220403




●高荷重用アーム PTS2-220405

●ブラキャップ



当頁の商品の取り付け部分の構成・立体図



●ボールマウンター PTS-2542

既設のボールの直径が38.5mmの場合



●ボールマウンター PTS-2540

既設のボールの直径が51mmの場合




●ボールマウンター PTS-2540

既設のボールの直径が51mmの場合

●特注にて55mm以上のボールへの取付け金具もご用意可能です。


前頁と当頁の商品に使用のパーツの詳細サイズ(mm)

ピボットヘッド 取っ手つきか、取っ手つきでないかを選択(取っ手つき型番R)

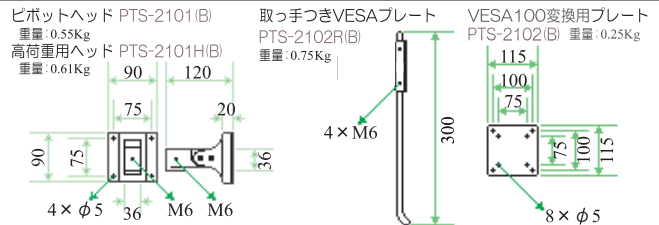


- 高荷重用ピボットヘッドPTS-2101HはPTS-2102とサイズは同じですが、ネジではなくカム構造をもつレバーでの固定です。
- 型番にRなしの商品はVESA100変換プレートPTS-2102 (B) が添付されます。
- 型番にRのつく商品は取っ手つきVESAプレートPTS-2102R(B)が添付されます。
- 取っ手つきVESAプレートは下方だけでなく後方への取り付けも可能です。
- ヘッド部品を単品購入の場合はVESA100変換プレートPTS-2102 (B) は別売となります。

汎用アーム 低荷重用、中荷重用、高荷重用を選択します。 外観、寸法とも3パーツ共通です。

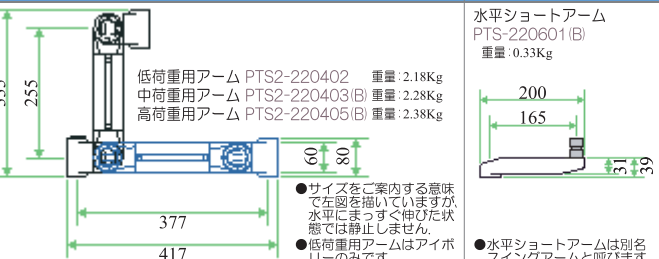

棚等固定用クランプ、グロメット、壁つけ用ブラケット

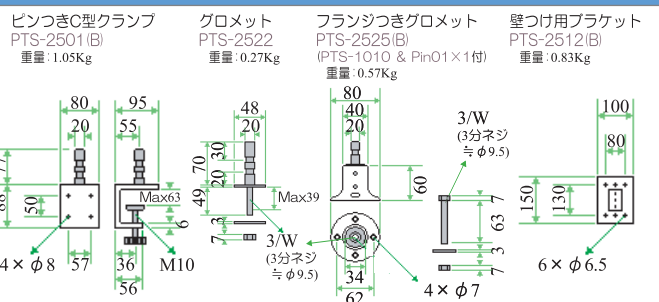

- PTS-2501を使用する場合、机の天板や棚などに、挟んで固定。またクランプの側面のφ8の穴4個を利用し木ネジなどで壁面に固定することも可能。
- PTS-2522を使用する場合、机の天板や棚などにφ10程度の穴を開け、ネジ部の部分を天板や棚などに開けた穴を通し、ネジ部をボルトで締め固定。
- PTS-2525を使用する場合、机の天板や棚などにφ10程度の穴を開け、添付のネジ(3分ネジ)をフランジ内のネジ穴と天板や棚などに開けた穴を通し、ネジ部を添付のボルトで締め固定。またはフランジのスカート部のφ7の穴4個を使い、木ネジ等で固定。
- PTS-2512を使用する場合、本部の壁面では、ブラケットのφ6の穴を利用し、添付の本ネジで壁面に固定。コンクリートの壁面では、壁面にφ6程度の穴を開け、添付のカルプラグというプラスチックを金槌などで軽く叩き込んだ後、添付の本ネジで壁面に固定。

ボールマウンター ボールの直径が38.5mmの場合PTS-2542を、51mmの場合PTS-2540を選択。その他の直径の場合はご相談ください。

